




**Egedal Entreprenørfirma ApS**  
**v/ Kim Andersen**  
**Vestagervej 48 – Ganløse**  
**3660 Stenløse.**  
**Døgnavgt på tlf: 40 45 07 06**  
**CVR: 29 31 38 14**

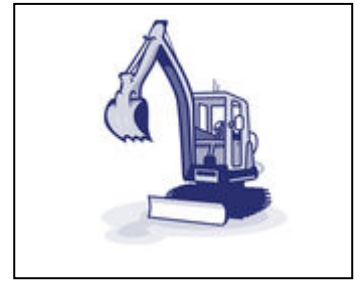

Ganløse 5.11.2013

**Vedr. tilbud på nye vandstik i Søtofteparken/Højgårdsparken – Ganløse.**

For alle huse gælder der skal graves et skydehul ved hus 1,5 x 1,5 x 2m – efterfølgende opdækning og reetablering – pris pr. hul 6000,- kr.

Skydning af vandledning 300,- kr. pr m.

For de huse hvor en gasledning skal krydses gælder, at der skal graves et prøvehul før vi må foretage en skydning under denne – 1000,- kr.

---

Vandstikkene kan udskiftes uden udskiftning af jorden – der kan dog så efterfølgende forekomme sætninger af fliserne hvor opgravningen har været – udbedringer af sådanne sætninger er ikke incl. i dette tilbud.

Ønskes det at jorden udskiftes efter opgravningerne er prisen afhængig af om jorden evt. er forurenet. De regler vi arbejder under er, at al jord inden bortkørsel skal have udført en jordanalyse. En sådanne analyse koster pt. 800,- kr. Kommer der svar tilbage med at jorden er forurenet skal denne bortskaffes efter gældende regler.

Det er svært at sætte en endelig pris, da det afhænger af forureningsgraden og hvor vi må køre jorden hen. Men pris for det nye sandfyldt der vil blive fyldt op med er ca. 1300,- kr. incl. levering af sandfyldet.

For alle priserne gælder at det er en forudsætning at vi kan komme til med en minigraver – der skal være 2 m. mellem hus og skur.

Der tages forbehold for at de gamle stik er i en sådanne stand at vi kan komme til dem uden de "springer" – hvis de gamle stik er så medtaget at de "springer" ved opgravningerne vil der komme en ekstra udgift på 850. kr. pr. time + prisen fra vandværket som vi forventer vil stå for reparationen af den gamle ledning og stik.

Grunden til vi er nødt til at foretage reparationer af den gamle ledning hvis dette problem skulle opstå er, at alle huse er koblet på "gammel" ledning indtil ALLE huse er koblet om på den nye hovedledning.

For priserne holder er det en forudsætning at opgravningerne ved den nye hovedledning/stophaner ikke er dækket inden vi kommer.

Der tages forbehold for uforudsete forhindringer som kan sinke eller forhindre skydningen som f.eks store sten – store træer/buske og rødder fra disse – ekstra gravearbejde vil blive afregnet på timeløn.

Inden arbejdet påbegyndes skal der aftales om der skal foretages en udskiftning af jorden.

Grundejerne er velkomne til at tage mod vores tilbud for kun skydningen og så selv stå for opgravningen ved huset – men målene på opgravningen SKAL være 1,5 x 1,5 x 2 m. Dog fralægger vi os så ethvert ansvar omkring opbevaring og håndtering af jorden.

#### **Alle priser ex moms**

Med venlig hilsen

Kim Andersen  
Egedal Entreprenørfirma ApS.